




dekor | DECK .
RIVIERA MAYA

Servicio leal de común acuerdo...

COMPOSICIÓN Y CERTIFICACIONES

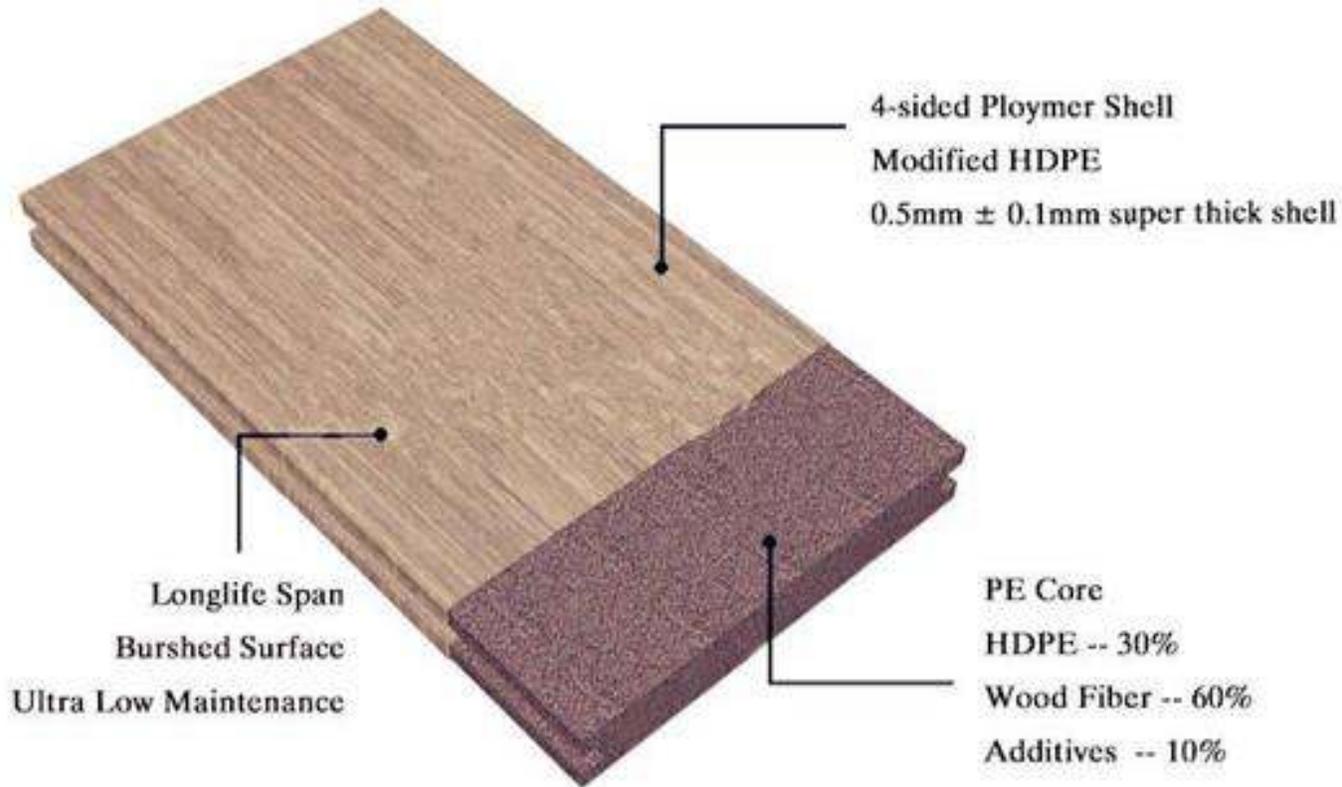

intertek
Total Quality. Assured.

Dedal Attestation & Certification
CERTIFICATE

CE
Issued:
Burgas, 22 April 2020

Servicio leal de común acuerdo...

dekor | **DECK**
RIVIERA MAYA


DECK



FORMATO

ANCHO 13.8 cm

ALTO
23 mm

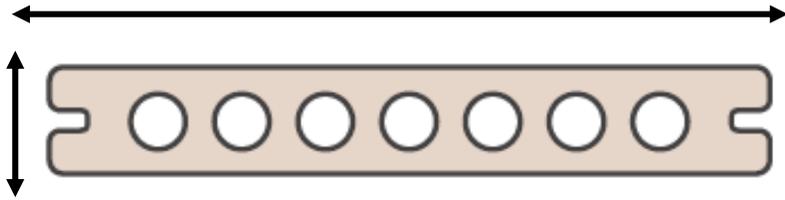

LARGO 2.2 m

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Piezas x PAQ: | 4 piezas |
| M2 x PAQ: | 1.21 m2 |
| Rendimiento x PAQ: | 1.25 m2 |



TEAK



WALNUT

Servicio leal de común acuerdo...

FACHADA 005 – (CORRUGADO)



FORMATO


ANCHO 21.9 cm

ALTO
28 mm




LARGO 2.9 m

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Piezas x PAQ: | 2 piezas |
| M2 x PAQ: | 1.27 m2 |
| Rendimiento x PAQ: | 1.21 m2 |

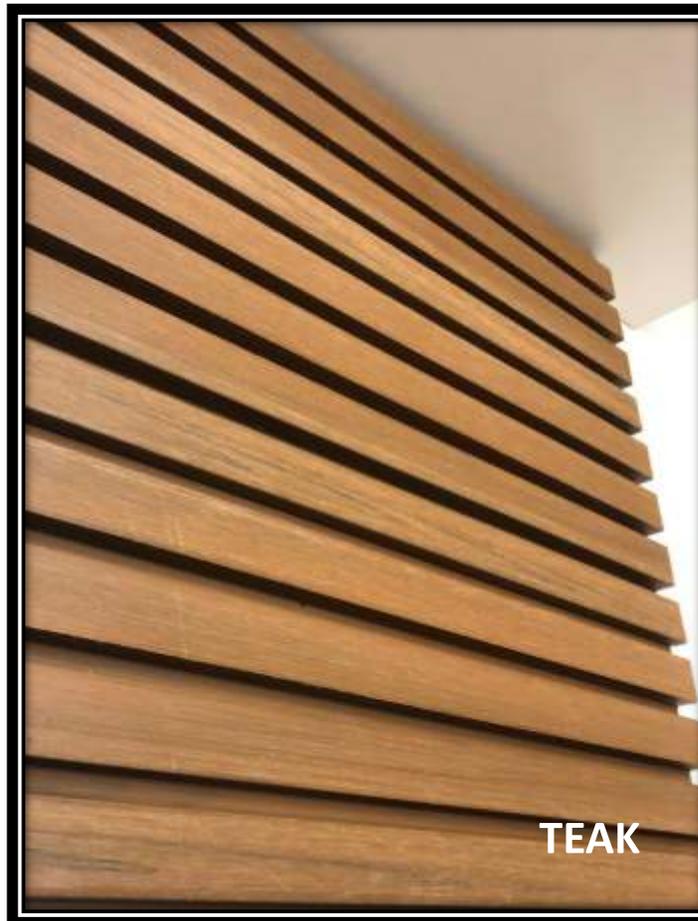

TEAK

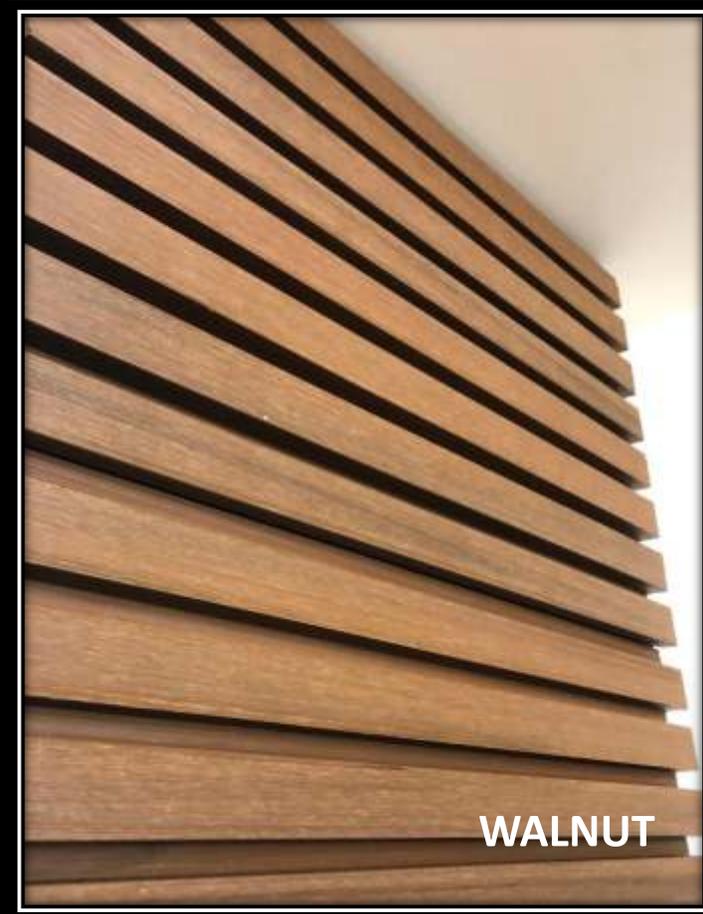

WALNUT

Servicio leal de común acuerdo...

FACHADA 003 – (LISA)



FORMATO

ANCHO 14 cm

ALTO
12 mm



LARGO 2.9 m

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Piezas x PAQ: | 5 piezas |
| M2 x PAQ: | 2.03 m2 |
| Rendimiento x PAQ: | 1.90 m2 |




TEAK



WALNUT

Servicio leal de común acuerdo...

VIGA

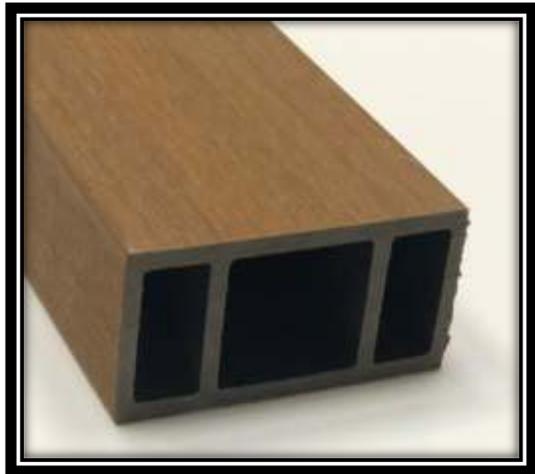

ANCHO: 10 cm
ALTO: 5.3 cm
LARGO: 2.9 m

Colores disponibles:



Teak



Walnut

FASCIA



ANCHO: 13.8 cm
ALTO: 11 mm
LARGO: 2.9 m

Colores disponibles:



Teak



Walnut

BASTIDOR



ANCHO: 4 cm
ALTO: 2.5 cm
LARGO: 2.9 m

Colores disponibles:



Negro

La presentación de estos accesorios es por pieza



TORNILLOS

100 Tornillos x PAQ



CLIPS DE INICIO

8 Clips x PAQ

TORNILLOS DE EXPANSIÓN

9 Tornillos x PAQ



Servicio leal de común acuerdo...



INSTALACIÓN

Servicio leal de común acuerdo...

- Siempre almacene el producto sobre una superficie sólida y uniforme.
- No apile mas de 8 paquetes de DECK.
- Apile siempre las tablas sueltas de forma recta y ordenada.
- Almacene lejos de la luz solar y en un ambiente seco.

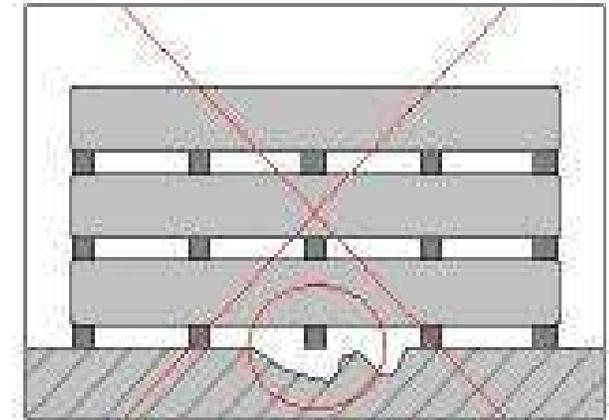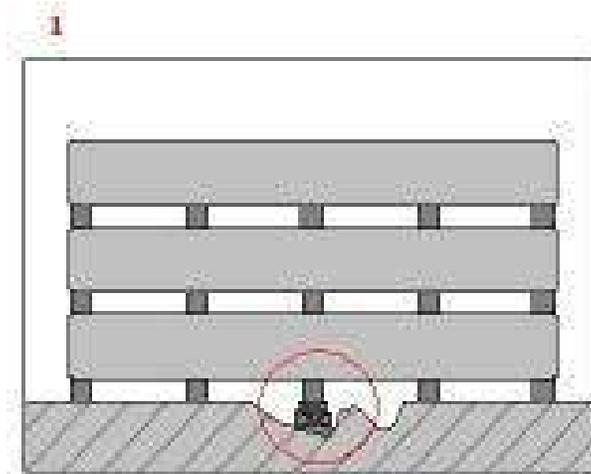

Servicio leal de común acuerdo...



- Siempre utilice guantes y lentes de seguridad.
- Trabaje en un área bien ventilada.
- Use lentes de seguridad al lavar o restregar a presión.
- No quemé los cortes sobrantes de Deck.




Servicio leal de común acuerdo...



1. Siempre taladre antes de atornillar.
2. Asegurar que el firme esté nivelado y sea fuerte.
3. Asegurar que se tenga un declive de al menos 2% para asegurar un drenaje de agua adecuado.
4. Nunca fije el piso DECK directamente sobre el concreto, siempre debe ser sobre un bastidor para un correcto funcionamiento.
5. Todos los bastidores deben fijarse nivelados y centrados.

Servicio leal de común acuerdo...

ESTRUCTURA DE SOPORTE (BASTIDORES)

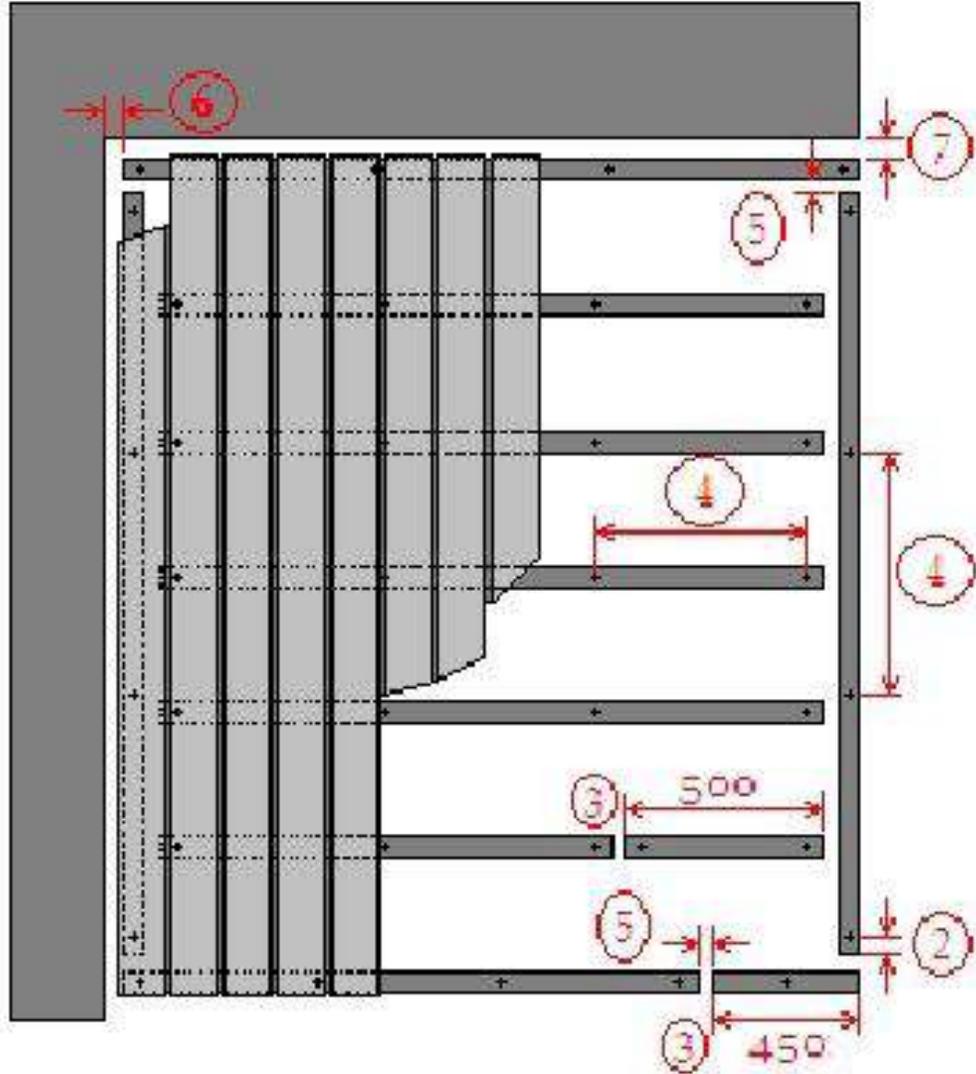


1. El DECK debe instalarse sobre un suelo firme y nivelado.
2. Los tornillos se colocaran a 50mm de los extremos del bastidor (El Tornillo para concreto no está incluido en nuestros kits de instalación).
3. Se requieren dos tornillos cuando el bastidor es más largo que 500mm.
4. El espacio entre tornillo y tornillo es 700mm como máximo.
5. El espacio entre extremo y extremo de un bastidor y entre extremo y costado de un bastidor es de 5 a 30 mm
6. El espacio entre el extremo del bastidor y la pared es de 10mm como mínimo.
7. El espacio entre el costado de un bastidor y la pared son 5mm como mínimo.


ESPACIO ENTRE TABLAS (DECK)



Se debe permitir espacios entre las tarimas, ya sea de extremo a extremo o de lado a lado. Esto para un drenaje adecuado y para la ligera Expansión y contracción térmica de los tableros.




LADO A LADO: El espacio entre los lados de los tablones se fija a 7mm mediante clips, nuestros clips anticipan la expansión y contracción de los tablones.



EXTREMO A EXTREMO: El espacio entre los extremos de la placa depende de 3 factores; la longitud de la placa, la temperatura durante la instalación y la temperatura máxima local. Ver tabla de separación.



EXTREMO A PARED: Ver tabla de separación.



COSTADO A PARED: El espacio entre el costado del DECK y La pared deben ser 5mm como mínimo.

| TEMPERATURA AL INSTALAR | SEPARACIÓN EXTREMO A EXTREMO | | SEPARACIÓN EXTREMO A PARED | |
|----------------------------|------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | POR METRO LINEAL | MINIMO | POR METRO LINEAL | MINIMO |
| ARRIBA DE 25 °C | 1 mm | 4 mm | 2.5 mm | 6 mm |
| ABAJO DE 25 °C | 1.5 mm | 6 mm | 3 mm | 8 mm |

CLIPS






Los clips son u

- ✓ Duran más
- ✓ Su diseño f

tos diseñados especialmente ya que:

ero inoxidable.
pansión del DECK.






CLIPS

TORNILLOS

100 Clips x PAQ

100 Tornillos x PAQ

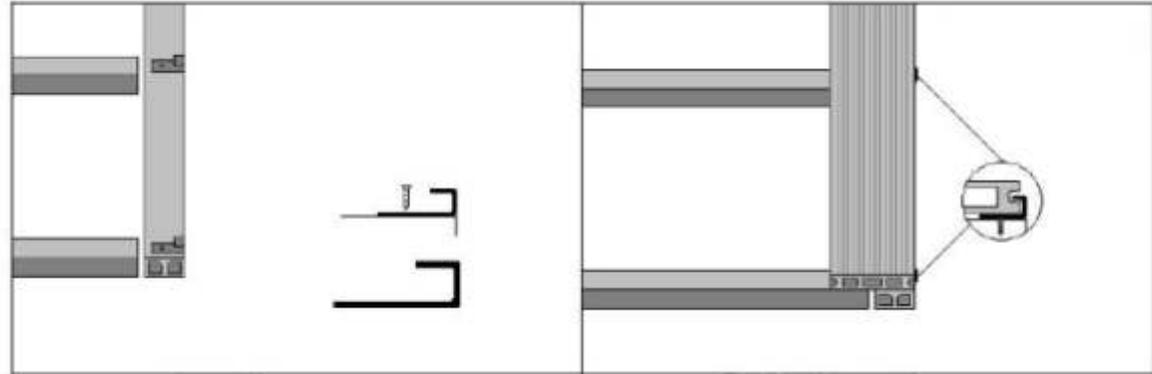


CLIPS DE INICIO

TORNILLOS

8 Clips x PAQ


100 Tornillos x PAQ

- ✓ El corte mínimo permitido a lo largo es de 40 mm, el corte mínimo permitido a lo ancho es de 9 mm.
- ✓ El extremo de del deck puede ser cubierto con una FASCIA.
- ✓ Asegurese de que la fascia no impida el flujo de aire debajo de su DECK.
- ✓ Se requiere un tornillo cada 360mm como máximo en la FASCIA.
- ✓ El primer tornillo debe colocarse a una distancia mínima de 20 mm de los extremos del DECK y en un patron de zigzag.

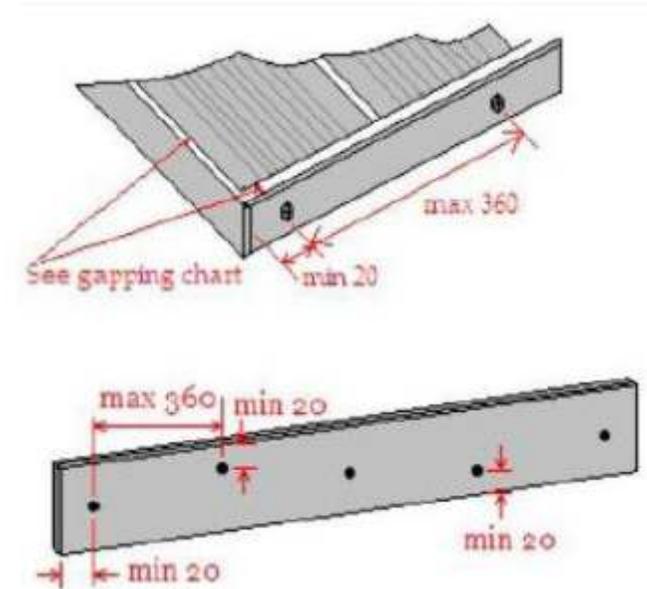


Servicio leal de común acuerdo...

Consideraciones al instalar PANEL DECK:

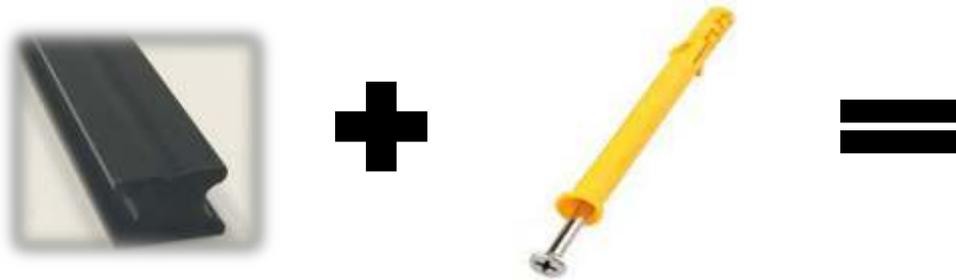


- La separación entre bastidores debe ser de 30 cm.
- El espacio entre los Tornillos de expansión para fijar el bastidor a la pared debe ser de 50 a 60 cm.


Servicio leal de común acuerdo...

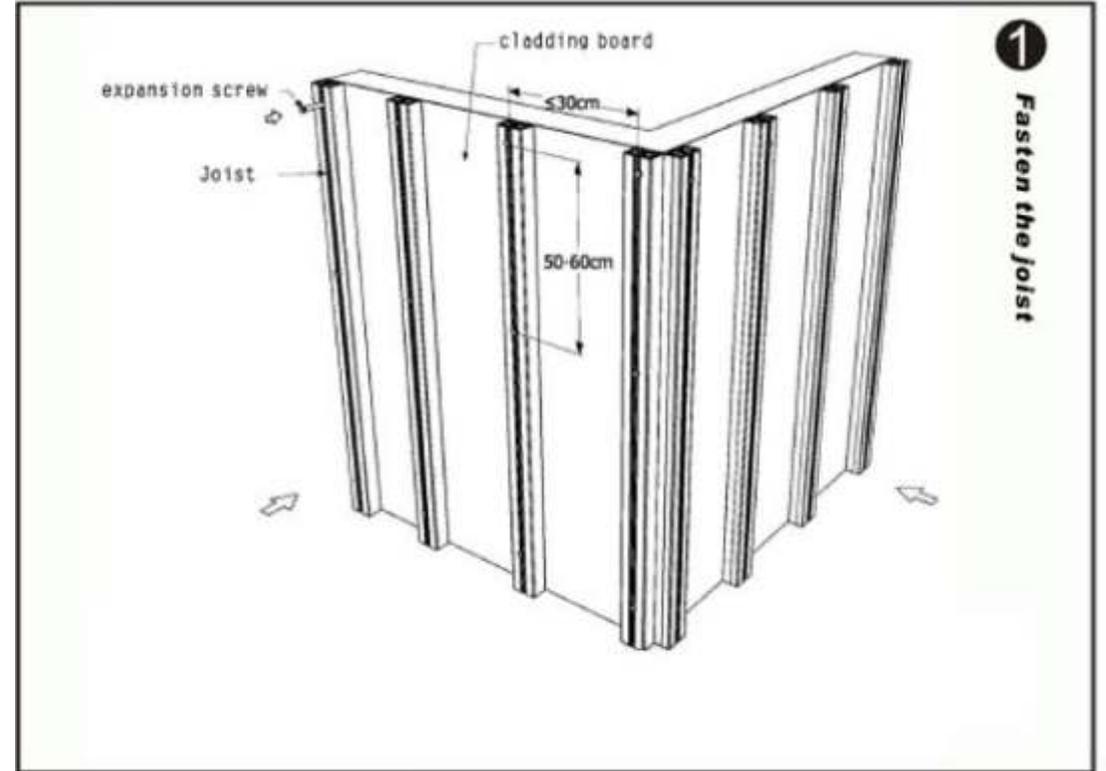


Consideraciones al instalar PANEL DECK:

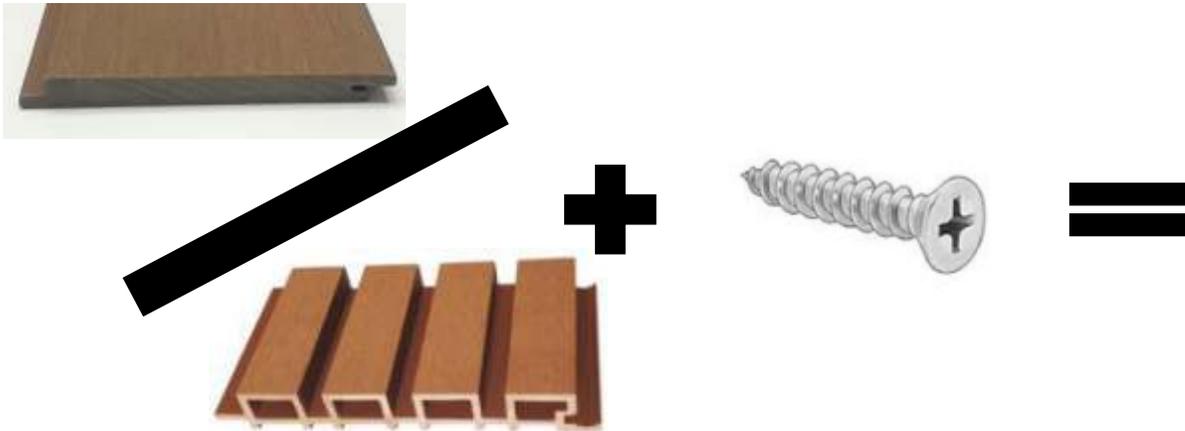


- Comenzar a instalar de abajo hacia arriba.
- Utilizar directamente los tornillos para fija el PANEL directo sobre el bastidor.

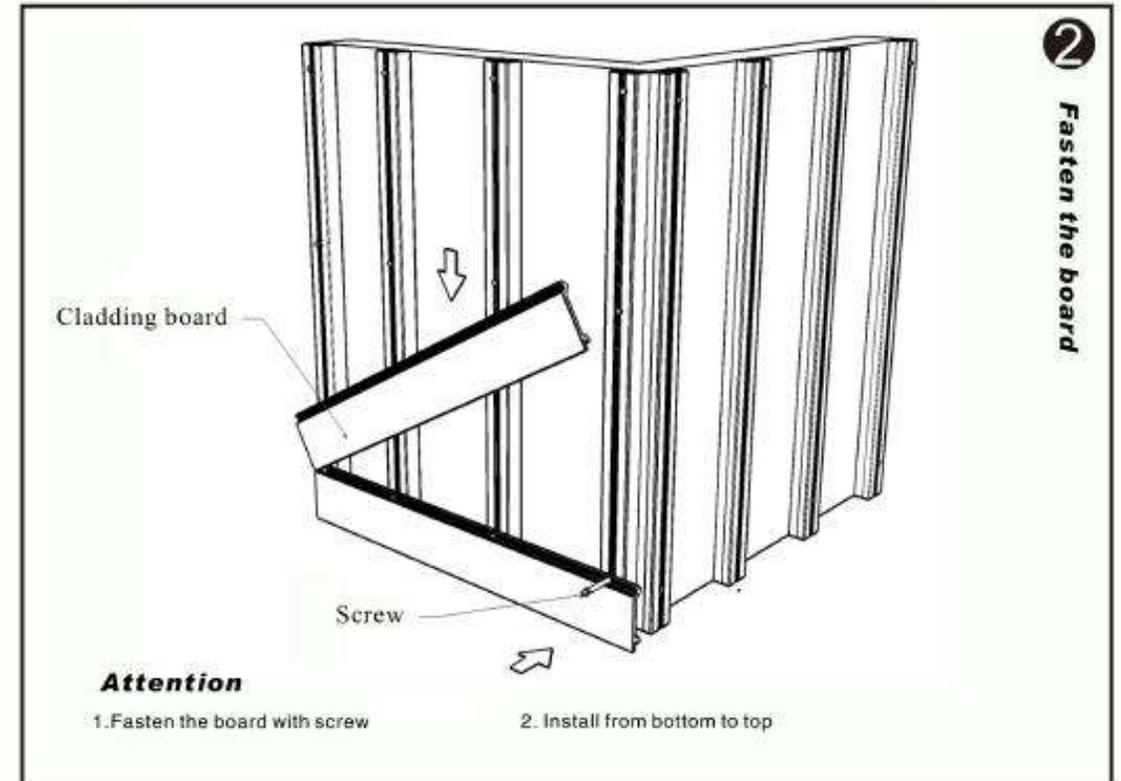

Consideraciones al instalar PANEL DECK:

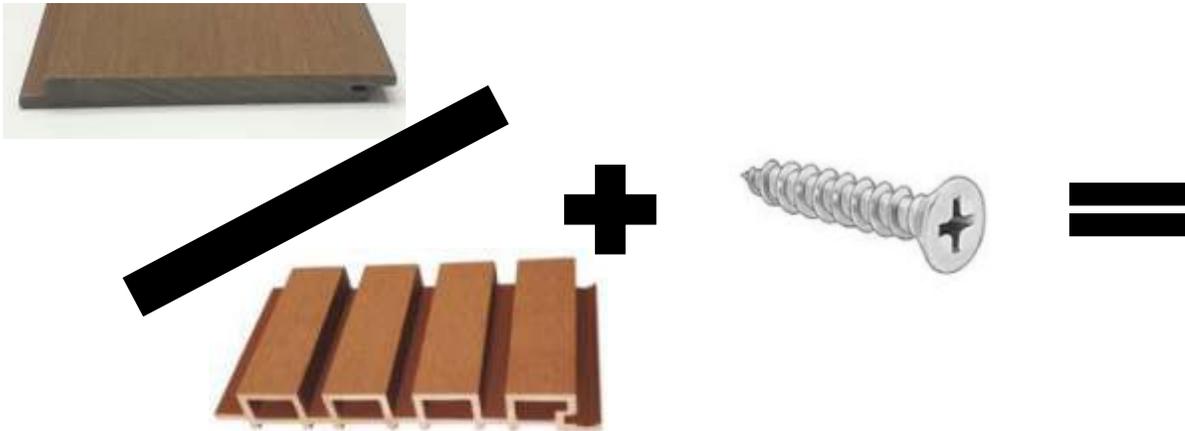


- Continuar hasta llegar a la fila de arriba.

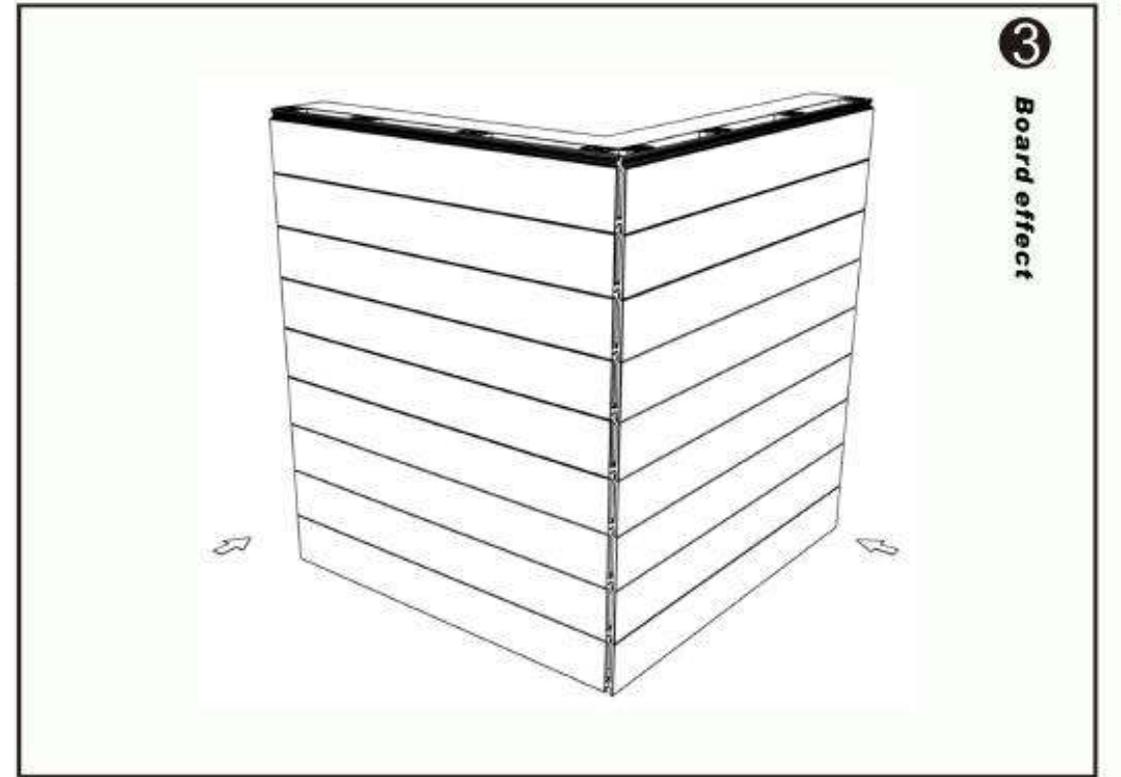


Servicio leal de común acuerdo...

Consideraciones al instalar PANEL DECK:

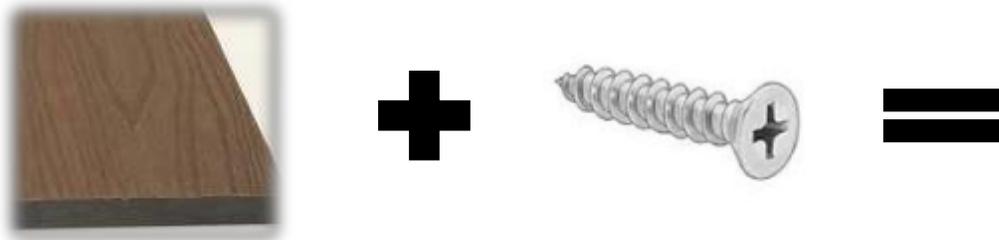

- Por último se podrán esconder las terminaciones atornillando una FASCIA en las esquinas de nuestro panel.

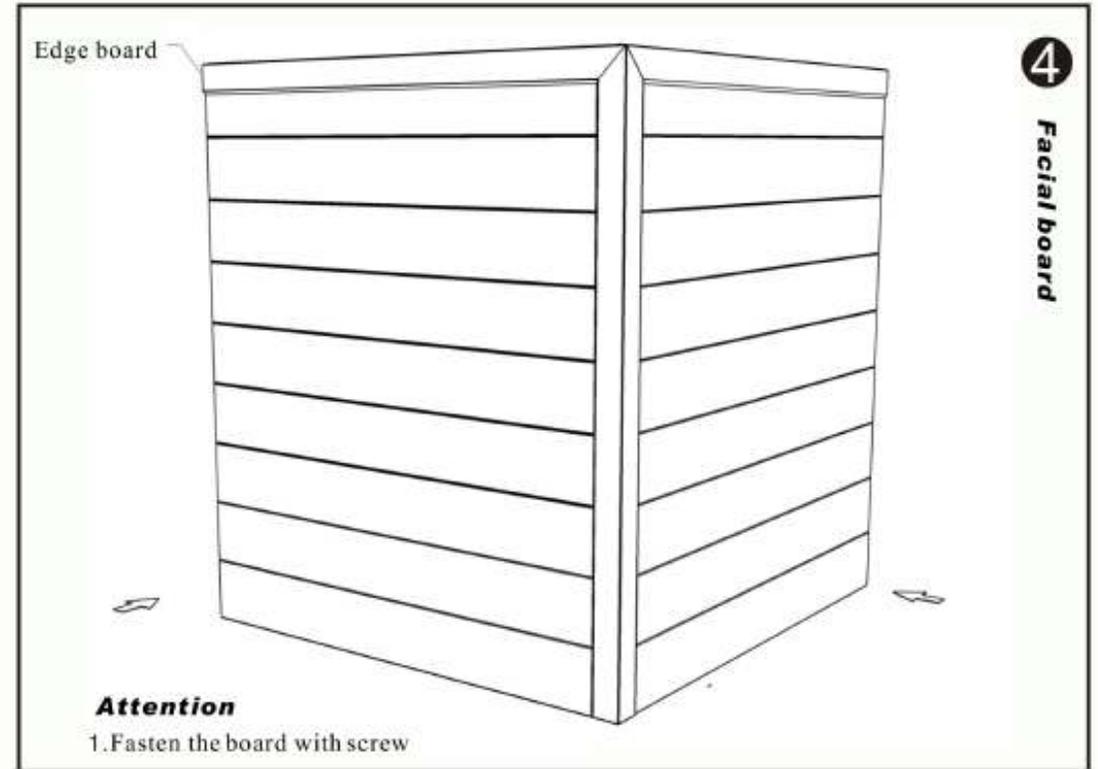

Servicio leal de común acuerdo...



La calidad de nuestro DECK promete que el producto no será destruido por insectos y que no tendrá problemas de grietas, deformaciones o putrefacción siempre y cuando el producto fuese instalado correctamente.

Es natural que el producto tenga alrededor de un 10 a 15% de decoloración los primeros 3 meses posteriores a la instalación, pero después de este período el color no volverá a cambiar.

La tiempo de garantía de este producto es de 15 años para uso residencial.

EXCLUSIONES de la garantía:

- Daños causados por una mala instalación, mantenimiento o desnivel del subsuelo.
- Daños causados por fletes o mal almacenamiento del producto.
- Daños causados por fallas estructurales en el lugar de la instalación.
- Tolerancia de color, decoloración, distorsión, grietas imperceptibles causadas por el uso a largo plazo pero sin afectación al uso natural del piso.
- Otros problemas de calidad causados por una mala aplicación sin tener en cuenta la capacidad natural del producto.
- Daños por mal drenaje del suelo.
- Daños por guerras y/o desastres Naturales.

Servicio leal de común acuerdo...